





fairtype 1200 - 16800 m³/h HR WTW + indirect adiabatische koeling

Het hele jaar door een aangenaam binnenklimaat met het fairtype klimatiseringssysteem. Het ventilatiesysteem die zorgt voor verse gefilterde lucht welke in de winterperiode wordt opgewarmd door de retourlucht, in de zomerperiode gekoeld wordt door indirect adiabatische koeling en in de tussenliggende periode middels een bypass zorgt voor een constante toevoer temperatuur op een uitzonderlijk energie efficiënte manier.

De fairtype systemen zijn als complete luchtbehandelingssystemen standaard leverbaar in diverse volume debieten. De fairtype is verder naar wens te configureren met diverse opties om te voldoen aan de gestelde eisen.

fairtype 1200 - 16800 m³/h

Type		1200	1600	2300	3500	4800	6200	8000	9600	12000	14400	16800
Volume	m ³ /h	1200	1600	2300	3500	4800	6200	8000	9600	12000	14400	16800
Externe druk	Pa	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Lengte	mm	1700	1800	2100	2300	2700	2700	2700	3600	3700	3800	3900
Breedte	mm	1000	1000	1200	1500	1500	2050	2350	2050	2350	2800	3300
Hoogte	mm	1100	1300	1400	1500	1700	1680	1680	2180	2180	2180	2430
Gewicht	kg	352	413	545	702	862	1051	1154	1691	1874	2136	2645
Spanning	V	1x230	1x230	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Stroom	A	5	5	3,4	3,4	5,2	9,2	9,2	13,2	13,2	14,2	26,4
Vermogen	kW	0,8	0,8	1,98	1,9	3,3	6	6	8,6	8,6	9,2	17,2

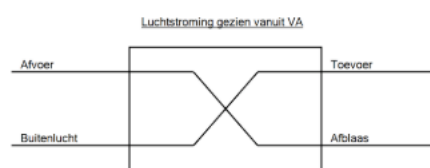

De fairtype is standaard voorzien van:

- Toevoer filterklasse F7
- Afvoer filterklasse M5
- Hoog rendement zeewaterbestendig aluminium tegenstroomwisselaar
- Indirect adiabatische verdampingsinrichting
- Hoog rendement EC-technologie ventilatoren
- Volledig geïntegreerde CP1 regeling

De volgende opties zijn o.a. beschikbaar:

- Kleppensectie
- Naverwarmer water/elektrisch
- Change-over batterij
- Warmtepomp
- Geluiddempers
- ASPRA fijnstoffilter



Neem contact op voor een specifiek configuratie of voor een prijsopgave:

Bel: 0850 655 350 of mail: info@fairtype.nl